

BOUCHE D'EXTRACTION VMC

DEV

DISC EXHAUST VALVE



AVANTAGES

Les bouches d'extraction DEV à débits réglables sont disponibles en trois diamètres (100, 125 et 160mm) pour installation en cuisines et locaux sanitaires. Elles conviennent pour les applications résidentielles, tertiaires et industrielles. L'entrée d'air est conçue en forme conique pour assurer des qualités acoustiques supérieures.

FEATURES

DEV adjustable flow disc exhaust valves are available in three diameters (100, 125 and 160mm) for installation in kitchens and bathrooms. They are suitable for residential, public and industrial applications. The air neck is designed in a conical shape to ensure superior acoustic qualities.

CARACTERISTIQUES

- Matériaux : structure, cadre et noyau en tôle d'acier rigide
- Noyau réglable pour ajuster le débit d'extraction à la valeur désirée
- Finition : laqué blanc RAL 9016
- Fixation : au moyen d'une collerette fixée sur le conduit puis emboîtement de la bouche par 1/4 de tour

SPECIFICATIONS

- Materials: structure, frame and core in rigid steel sheet
- Adjustable core to fix the exhaust flow rate to the design value
- Finish: powder coated white color RAL 9016
- Mounting: a steel collar is first fixed to the duct, the valve is then mounted by 1/4 turn.

APPLICATIONS

Extraction VMC

APPLICATIONS

exhaust

DESIGNATION

DEV Ø

DEV : Bouche d'extraction VMC

Ø : diamètre (100, 125 ou 160mm)


MODEL NAME DESCRIPTION

DEV Ø

DEV : Disc Exhaust Valve

Ø : diameter (100, 125 or 160mm)

DIMENSIONS

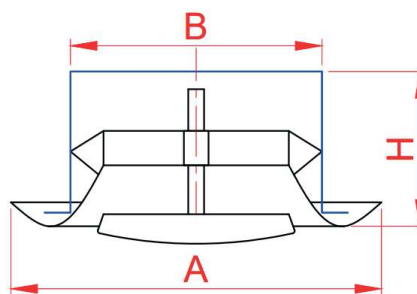

	Taille/ Size		
	Ø100	Ø125	Ø160
A	Ø 140	Ø 165	Ø 230
B	Ø 95	Ø 123	Ø 155
H	55	55	55

Notes:

- Toutes les dimensions sont en mm
- Dimensions spéciales fabriquées sur demande
- Dimensions peuvent être modifiées sans préavis

Notes:

- All dimensions are in mm
- Special sizes are manufactured on request
- Dimensions subject to change without prior notice

TABLEAU DE SELECTION

SELECTION TABLE

Taille/ Size	Débit maximal / maximum flow rate m ³ /h
Ø 100	110
Ø 125	160
Ø 160	220